

Gefeliciteerd met je aanschaf van een DIY Haybutler!

Inhoud (o.b.v. DIY set met 4 sloten)

1x	Besturingskast incl. vlinderbouten (2x) <i>De instructies voor de bediening van het kastje heb je van ons per e-mail ontvangen na het plaatsen van je order.</i> <i>Zorg dat de besturingskast beschermd is tegen regen & direct zonlicht.</i>
1x	Afschermplaat incl. schroeven (2x) <i>De besturingskast kan op de plaat gemonteerd worden met de vlinderbouten.</i>
4x	AA-batterij <i>Gebruik bij voorkeur AA Energizer Industrial. Andere type batterijen kunnen soms niet het gewenste vermogen leveren. Ze zijn verkrijgbaar op onze webshop:</i> https://paddocktweaks.nl/product/aa-batterijen/
1x	Set kabels (60, 80, 100 en 120 cm) <i>Op onze webshop kan je verlengkabels bestellen:</i> https://paddocktweaks.nl/product/verlengkabel-haybutler-diy-slot/
10x	Tie-wrap en plakzadels <i>De tie-wrap kan je door de plakzadels rijden. De plakzadels plakken goed op gladde oppervlakken mits je deze goed ontvet, maar op ruw hout kan je ze beter vastschroeven.</i>
4x	Slot (set) Deze set bevat: <u>Elektronisch slot</u> <i>Deze sloten zijn speciaal geprepareerd voor laag energieverbruik en gebruik in vochtige omgeving (condens). Ze kunnen met gemak 20kg of meer tillen.</i> <u>Bevestigingsplaat incl. bouten (2x) en schroeven (2x)</u> <i>Monteer het slot op de plaat. Hiermee zorg je ervoor dat je het slot makkelijk kan monteren, en dat vuil niet in het slot kan vallen.</i> <u>Beugel met bout, en moer en schroeven (2x)</u> <i>De bout klikt vast in het slot, en kan op verschillende manieren gemonteerd worden (voorbeeld hiernaast).</i>



Voorbeeld van de beugel met bout op een lade

Wat moet je zelf nog maken?

Een kast met 4 lades. We raden aan vooraf een schets te maken. Voorbeeld afmetingen o.b.v. ons standaard vrijstaande model vind je op de volgende pagina.


Algemene tips

1. Je kan handmatig sloten openen, zowel via het bedieningsscherm als via het palletje aan de linkerkant van de sloten.
2. De meegeleverde kabels zijn gemarkeerd van kort (1) naar lang (4). Nummer 1 is het bovenste slot, nummer 4 het onderste. Het onderste slot (4) zal als eerste geopend worden zodra het tijd is voor een voerbeurt.
Op het bedieningskastje staan nummers om aan te geven welke kabel waarin moet.
3. De connectoren van de kabels zijn vrij stug. Druk bij het loshalen van de kabel op het lipje van de connector en wiebel de kabel er voorzichtig eruit.
4. Laat je het hooi uit de kast glijden met een schuine plaat zoals bij ons vrijstaande model? Zorg er dan voor dat de opening groot genoeg is.
5. Prop het hooi niet in de machine, want dan zet de prop uit als het valt waardoor het hooi kan blijven steken.

6. Maken de vallende planken veel herrie? Dan kan je overwegen om onze geluiddemper set te gebruiken: <https://paddocktweaks.nl/product/demperset-voor-haybutler/>
Monteer de dempers met de zuigerstang naar beneden gericht, dan werken ze het beste.
Een eenvoudige oplossing die soms al goed genoeg is zijn meubel vloerbeschermers.

Voorbeeld afmetingen

Dit zijn de afmetingen van onze standaard vrijstaande Haybutler. De kast is 60cm breed en 50cm diep.

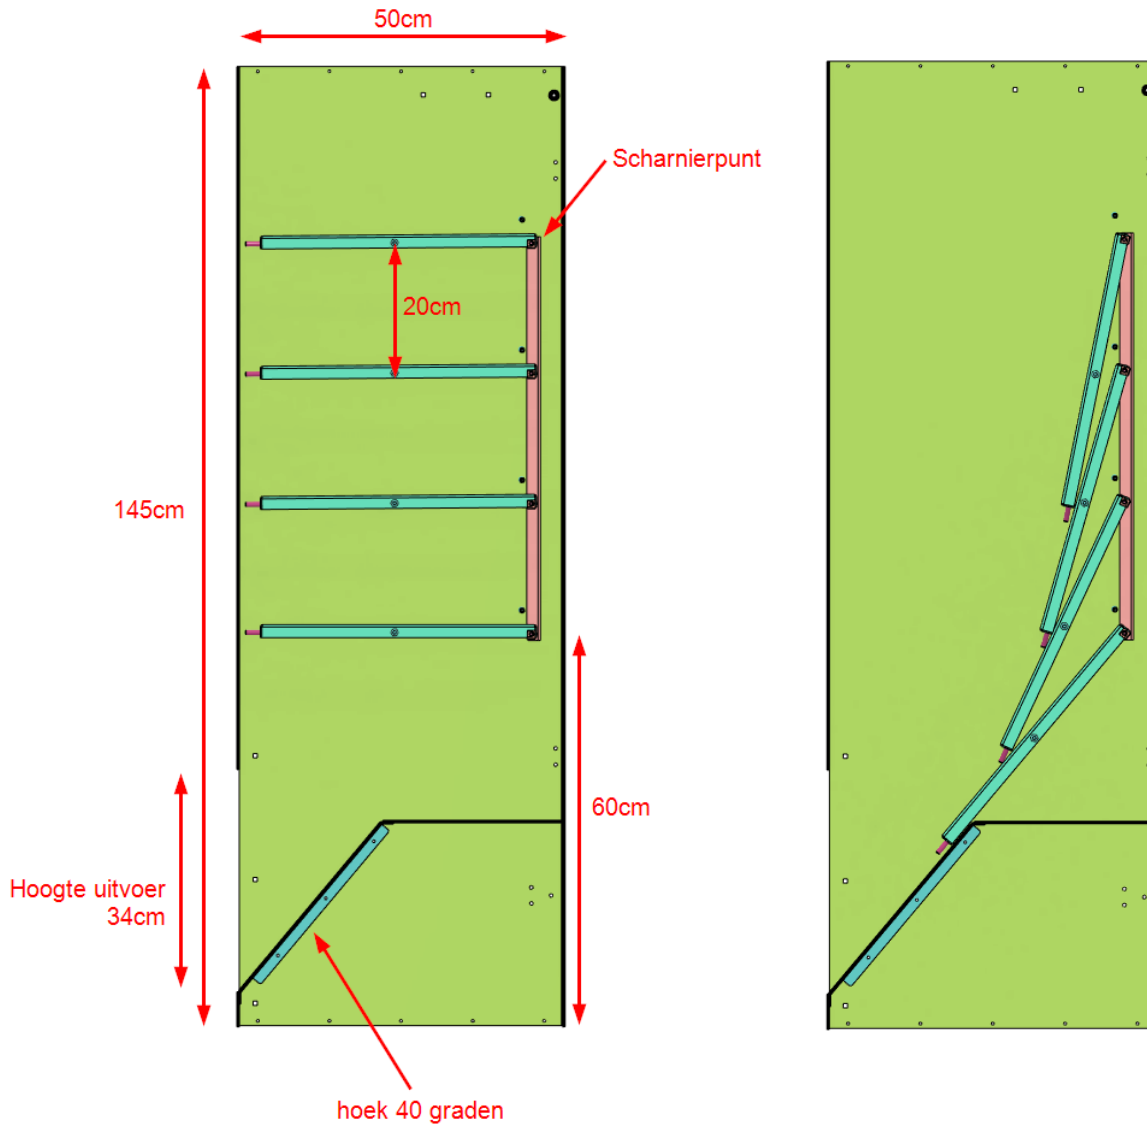

We vinden het leuk als je foto's van het resultaat deelt, zodat anderen mensen er inspiratie uit op kunnen doen. Dat kan via een review (je ontvangt kort na ontvangst van je order een review verzoek), social media, WhatsApp of gewoon via e-mail.

Veel succes! En kom je er niet uit? Bel of stuur een WhatsApp naar (+31)85-0041513 of mail ons op info@paddocktweaks.nl, dan proberen wij je zo snel mogelijk te helpen!

Hartelijke groet,

Shanna & Justus

© PaddockTweaks
Oosteinderweg 85
8072 PB Nunspeet
www.paddocktweaks.nl
(+31)85-0041513