


Inhoud


4x	Geluiddemper, lengte 285mm, slag 100mm
4x	Haakse beugel type A  <i>T.b.v. montage gasdemper tegen de wand</i>
4x	Haakse beugel type B  <i>T.b.v. montage gasdemper op een lade</i>
16x	Schroef

Voorbeeld positie

De maten zijn genomen vanaf het scharnierpunt van de lade, met een lade van 9mm dik.

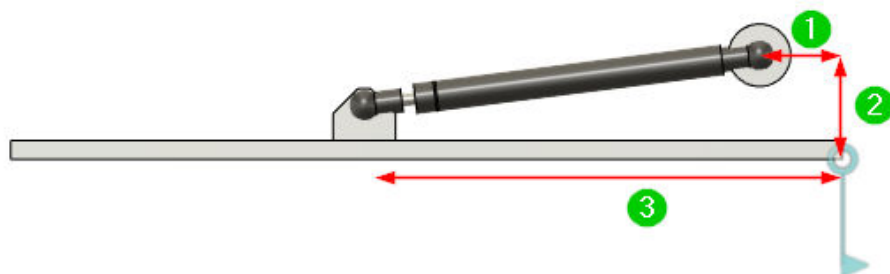


(1)	4cm
(2)	5cm
(3)	23cm

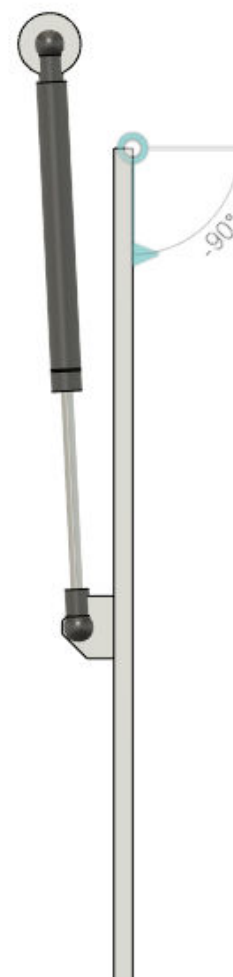

Tips

1. Dit zijn voorbeeld maten, elke kast is anders en deze kunnen dus afwijken. Plaats daarom altijd eerst 1 gasdemper en test of deze de volledige beweging van de lade kan maken.
2. Zorg dat er voldoende ruimte tussen de lade en de zijwand van de voerautomat is zodat de demper ertussen past (minimaal 3,5cm).
3. Monteer de dempers afwisselend links en rechts van de lades, anders komen de dempers tegen elkaar aan als de lades naar beneden gaan **(A)**.
4. Afhankelijk van de afstand tussen de lades en de diepte van de lades, kan het nodig zijn een kleine hap uit de lade te halen zodat deze niet tegen de beugel stoot **(B)**.
5. Monteer de gasdemper altijd met de zuigerstand naar beneden, in verband met de olie in de demper.
6. Zorg dat zowel in de inschoven als uitgeschoven positie, de demper nog een paar millimeter speling heeft. Zo voorkom je dat er kracht wordt uitgeoefend op de zuiger, want de levensduur kan beïnvloeden.
7. De demper werkt iets trager in de winter dan de zomer omdat de olie dan iets dikker wordt. Dit kan geen kwaad.

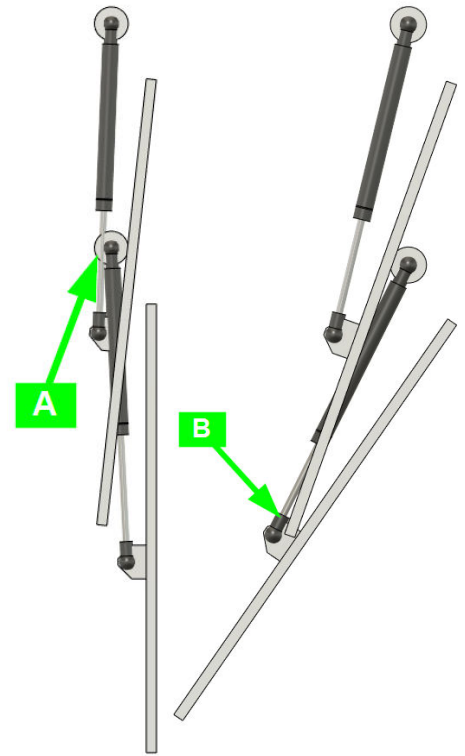

Veel succes! En kom je er niet uit? Bel of stuur een WhatsApp naar (+31)85-0041513 of mail ons op info@paddocktweaks.nl, dan proberen wij je zo snel mogelijk te helpen!

Hartelijke groet,

Shanna & Justus

© PaddockTweaks
Oosteinderweg 85
8072 PB Nunspeet
www.paddocktweaks.nl
(+31)85-0041513