


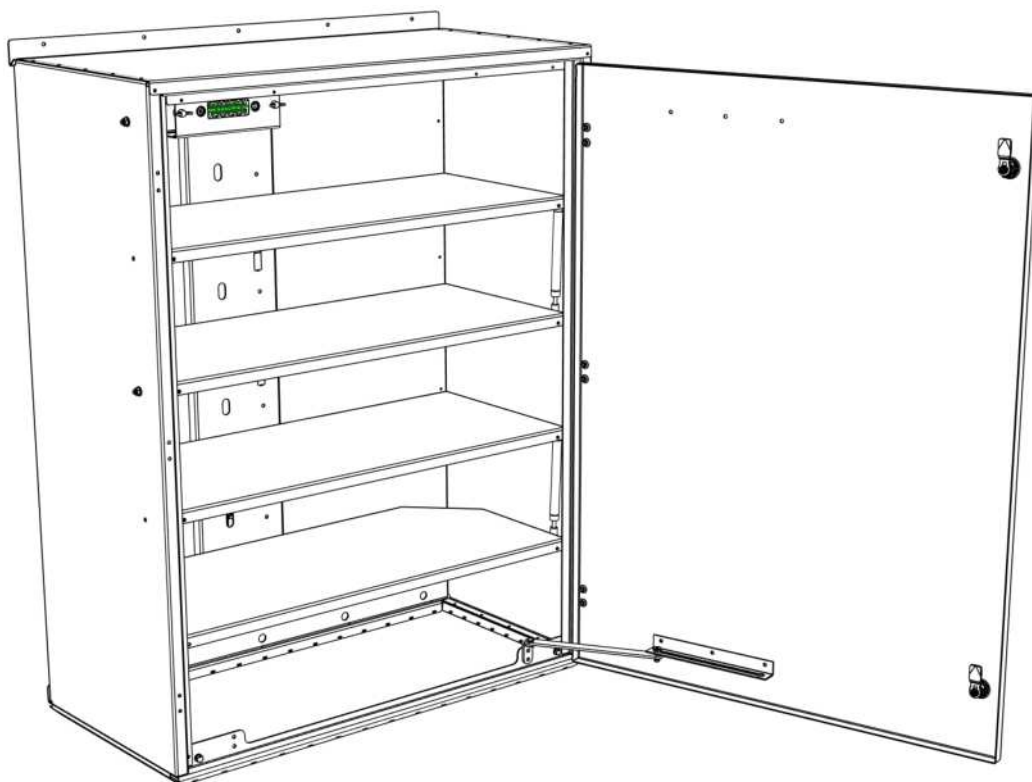

Leveromvang

Aantal	Omschrijving
4	Geluiddempers (gasdemper)
4	Sluitring
8	Kogelkop
8	Moer

Benodigd gereedschap

- Steeksleutel 10mm
- Steeksleutel 8mm

Disclaimer: Hoewel deze handleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.




Kom je er niet uit? Bel of stuur ons een WhatsApp op (+31)85-0041513, of mail naar info@paddocktweaks.nl

Instructies


1. Lades demonteren (optioneel)

Het kan handig zijn om eerst lades uit de machine te nemen, maar dit is niet noodzakelijk. Haal de lade los door de stalen pen aan de onderzijde van de lade een kwartslag te draaien en iets terug te trekken (niet helemaal eruit!). Pak vervolgens de lade uit de machine.

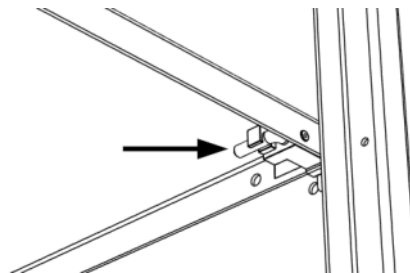


2. Kogelkoppen monteren aan kast

Plaats 4 kogelschroeven in de Haybutler op onderstaande posities. De kop van de kogel komt aan de binnenzijde van de kast.

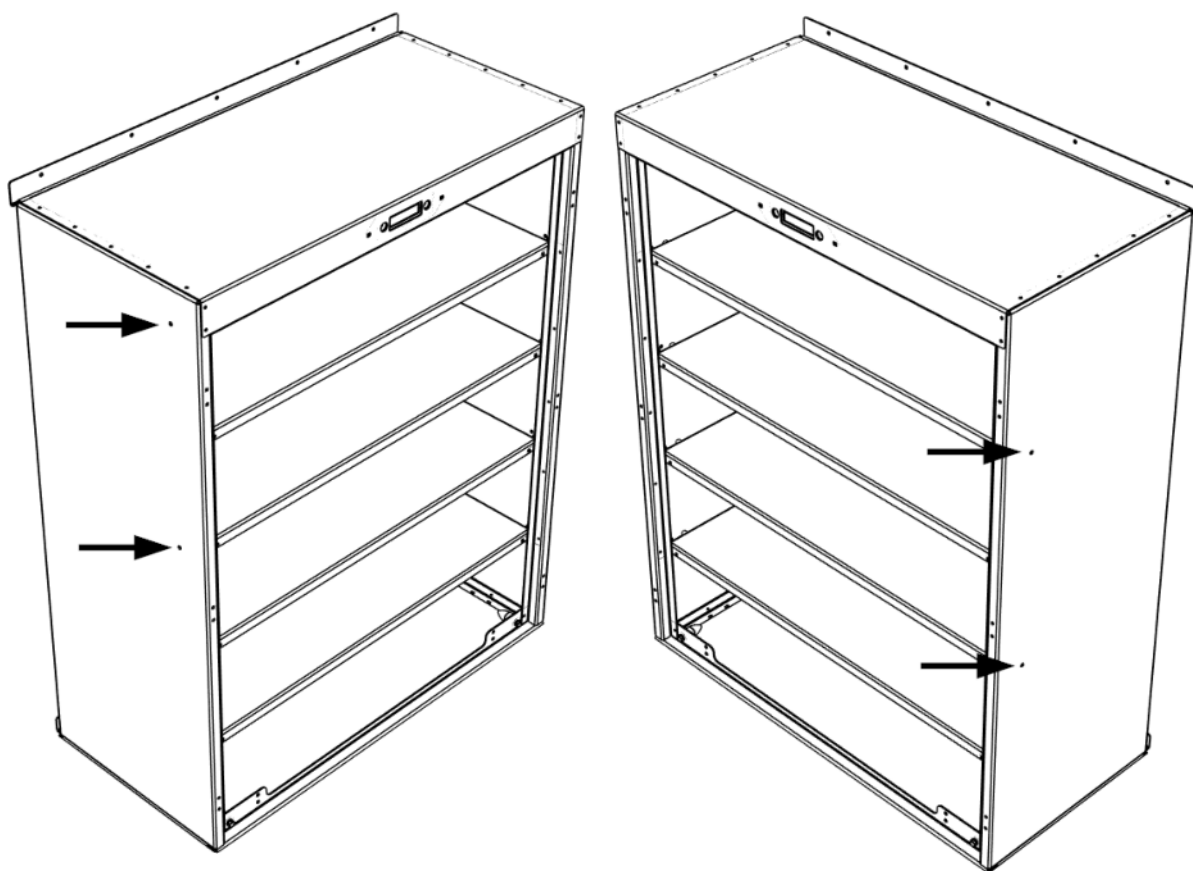


De kogelkoppen monteer je met de sluitring en moer. De sluitring komt aan de binnenkant van de kast, de moer aan de buitenkant.




3. Kogelkoppen monteren aan lades

Plaats de kogelschroeven in de lades, in dezelfde volgorde als bij de kast. De kop van de kogel komt aan de buitenzijde van de lade.

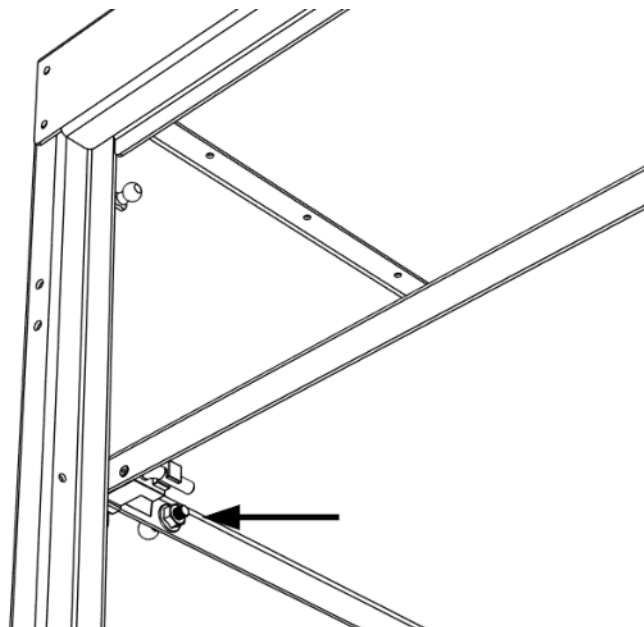

4. Geluiddempers monteren

Druk de gasdempers op de kogels met de stangzijde naar beneden (aan de kant van de lade).

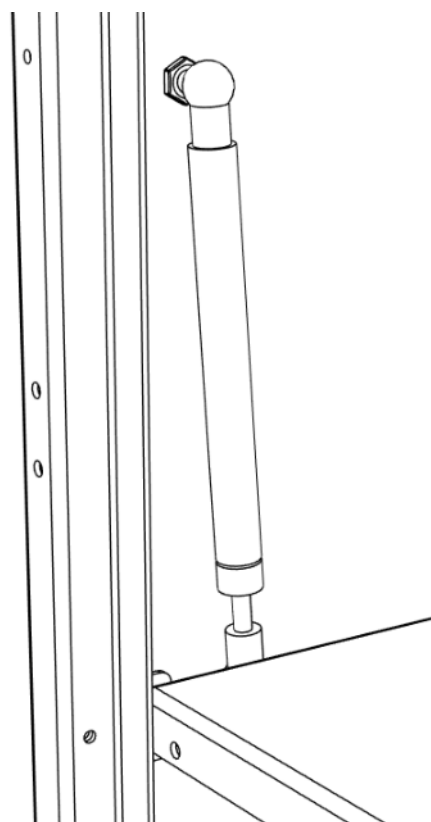

De montage is voltooid. Heb je tips om deze instructies te verbeteren? Dan horen we dat graag!



Mocht je een gasveer los willen halen, gebruik dan een platte schroevendraaier om het stalen lipje op de kop omhoog te wippen en terwijl je de gasveer van de kogel trekt.



Gasdempers zijn temperatuurgevoelig. In de winter zullen de lades langzamer vallen dan in de zomer. Dit is normaal.