




1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	2
2 Leveromvang	3
3 Montage	4
3.1 Starterspakket	4
3.2 Schommelhaak en katrol	4
3.3 Karabijnhaak en tie-wrap	4
4 Werking	5
4.1 Algemeen	5
4.2 Touwklem	5
4.3 Handmatig openen	6
5 Voorbeelden	7
5.1 Hooinet via 2 katrollen	7
5.2 Extra katrollen voor zware netten	8
6 Instellen	9
7 Bedieningsscherm	10
8 FAQ	11
8.1 Waarom meerdere voertijden?	11
8.2 Hoeveel gewicht kan de Hayfall aan?	11
8.3 Is de Hayfall waterdicht?	11
8.4 Kan ik meerdere hooinetten ophangen?	11
8.5 Waar moet ik op letten bij plaatsing?	11
8.6 Welke opstellingen zijn mogelijk?	11
8.7 Het lukt niet om de klem te openen/sluiten	11
8.8 Het touw glijdt door de klem	12

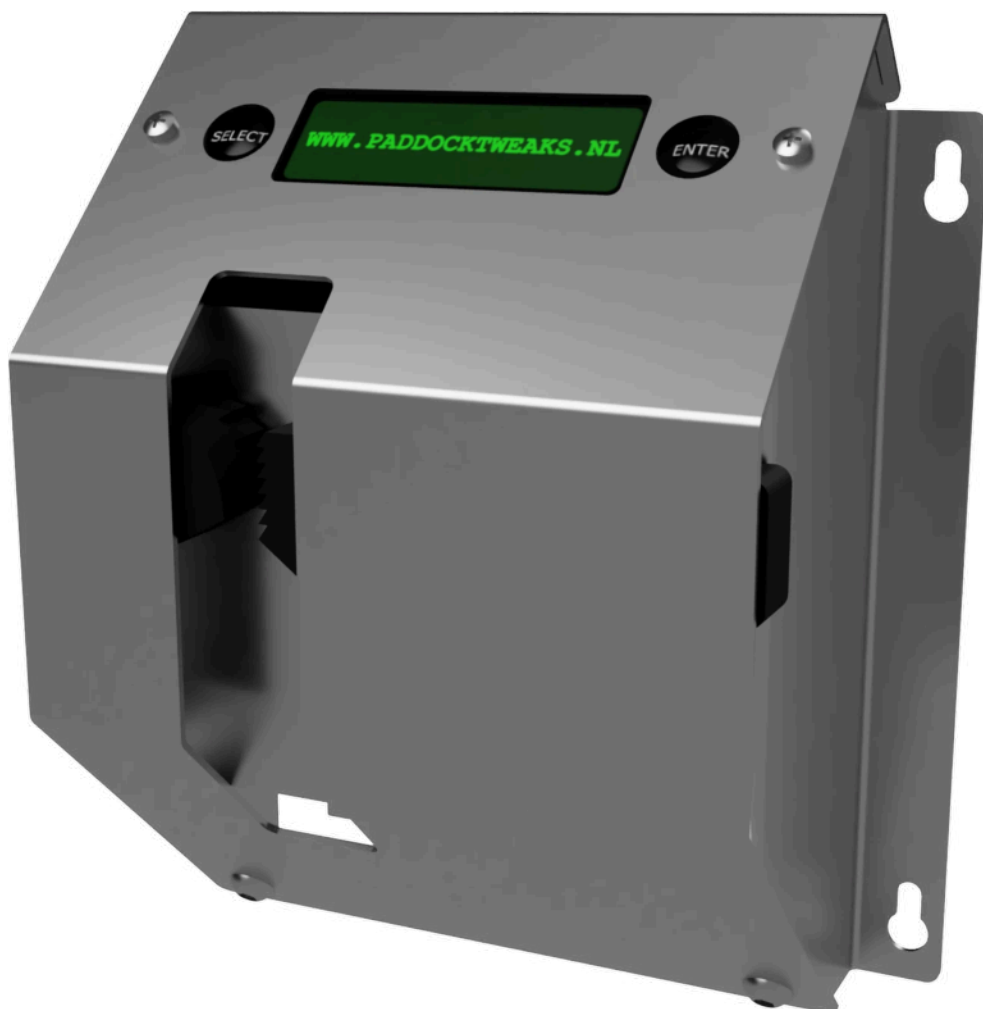

Het plaatsen van voorwerpen in paardenverblijven kan het welzijn van paarden mogelijk in gevaar brengen. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor hun veiligheid.



Kom je er niet uit? Bel of WhatsApp ons dan op (+31)85-0041513 of mail naar info@paddocktweaks.nl

Disclaimer: Hoewel deze handleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, zijn fouten niet uitgesloten. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

2 Leveromvang

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Aantal	Omschrijving
1	Hayfall
4	Schroeven incl. muurpluggen
4	AA Batterij

Starterspakket

Aantal	Omschrijving
4	AA Batterij
2	Schommelhaak
2	Katrol
1	Karabijnhaak
5	Tie-wrap

3 Montage



De Hayfall is niet waterdicht. Plaats de Hayfall op een droge plek.



De ondergrond dient vlak te zijn. Is dat niet het geval? Monteer dan eerst een plank, en bevestig daarop de Hayfall.

Plaats de 4 batterijen in het batterijcompartiment aan de achterzijde van de Hayfall. Monteer de Hayfall met de 4 meegeleverde schroeven en pluggen.

3.1 Starterspakket

Het starterspakket bevat voldoende onderdelen om een eenvoudig ontwerp op te bouwen, zoals het 1e voorbeeld in hoofdstuk 5: Voorbeelden.


3.2 Schommelhaak en katrol

Om de schommelhaak te monteren in een houten ondergrond, dient er een gat voorgeboord te worden van 8 mm. Gebruik bij montage in een stenen ondergrond geschikte muurpluggen.

Draai de schommelhaak zover in dat het schroefdraad niet meer zichtbaar is. Hang vervolgens de katrol aan de haak.

3.3 Karabijnhaak en tie-wrap

De karabijnhaak kan gebruikt worden om een hooinet aan te hangen. Er worden tie-wraps meegeleverd om een belangrijke reden: als een paard te hard aan het hooinet trekt of daarin verstrikt raakt, is het belangrijk dat het hooinet loskomt.

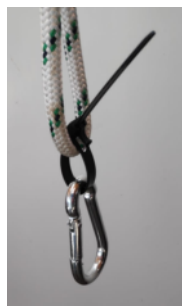

Door de karabijnhaak via de tie-wrap aan het touw vast te zetten, vormt de tie-wrap de zwakste schakel. Deze zal immers veel eerder breken dan het touw of de zware schommelhaken.



De snijkanten van het touw zijn eenvoudig af te werken door deze kort te verhitten met een aansteker.


4 Werking

4.1 Algemeen


De Hayfall bestaat uit een klem waarin een stuk touw wordt geklemd. De klem wordt op een ingestelde tijd automatisch geopend. Hiermee kunnen allerlei voeroplossingen worden gemaakt, zie voor voorbeelden hoofdstuk 5.

4.2 Touwklem

De touwklem heeft 2 standen: open en gesloten:

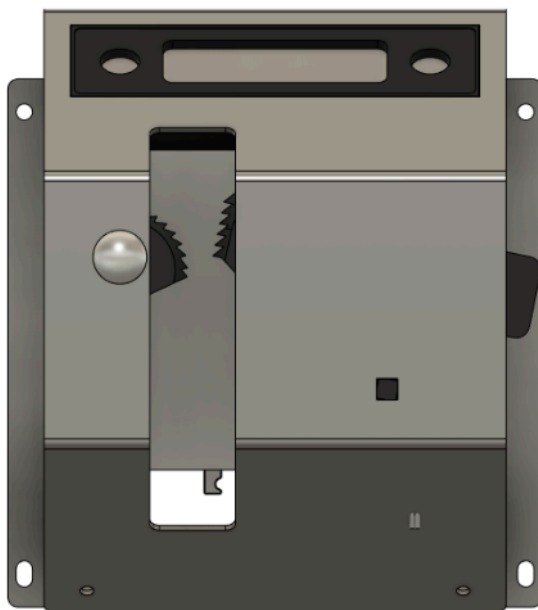


Open

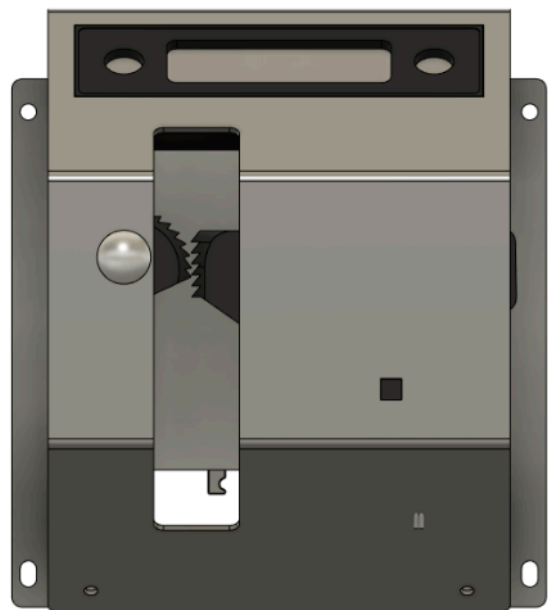

Gesloten

Om het touw te klemmen dient de klem in de gesloten stand te staan. Sluit de klem door de rechter pal naar links te duwen:

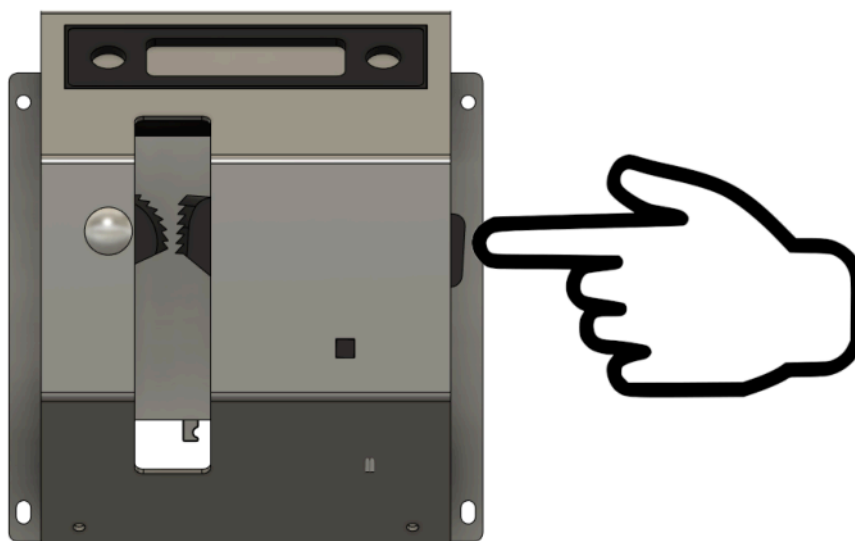

Plaats het touw in de klem door het touw van bovenaf in de klem te schuiven:



Zodra het touw omhoog wordt getrokken, klemt deze zichzelf vast. Het touw kan eenvoudig verwijderd worden door deze naar beneden te trekken.




De Hayfall kan een touw vasthouden waar maximaal 10 kg aan trekt. Gebruik katrollen om de capaciteit te vergroten.

4.3 Handmatig openen

De klem kan handmatig geopend worden op 2 manieren:

1. Via het bedieningsscherm (zie hoofdstuk 6: Instellen)
2. Door het palletje onder de klem naar links te duwen met (bijvoorbeeld) een fietssleutel of een schroevendraaier:

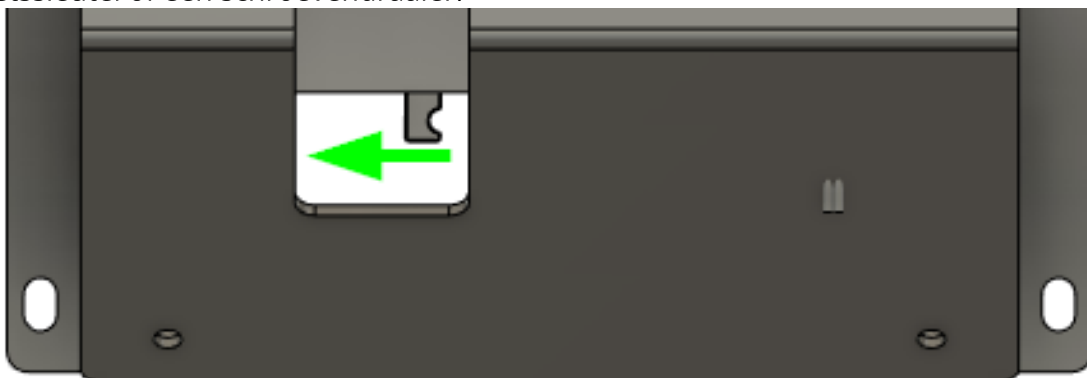

5 Voorbeelden


5.1 Hooinet via 2 katrollen

Dit is het eenvoudigste ontwerp: het hooinet hangt aan het touw, en het touw wordt via 2 katrollen naar een plek gebracht waar het hooinet mag vallen. Zie de volgende pagina voor een schematisch overzicht.




Waarom een knoop?

Zodra het net valt, wil je dat het net boven de grond blijft hangen. Leg daarom een knoop in het touw. Het touw stopt zodra de knoop in de katrol loopt. De afstand tussen de knoop en de katrol **[A]** bepaalt hoe ver het hooinet valt.

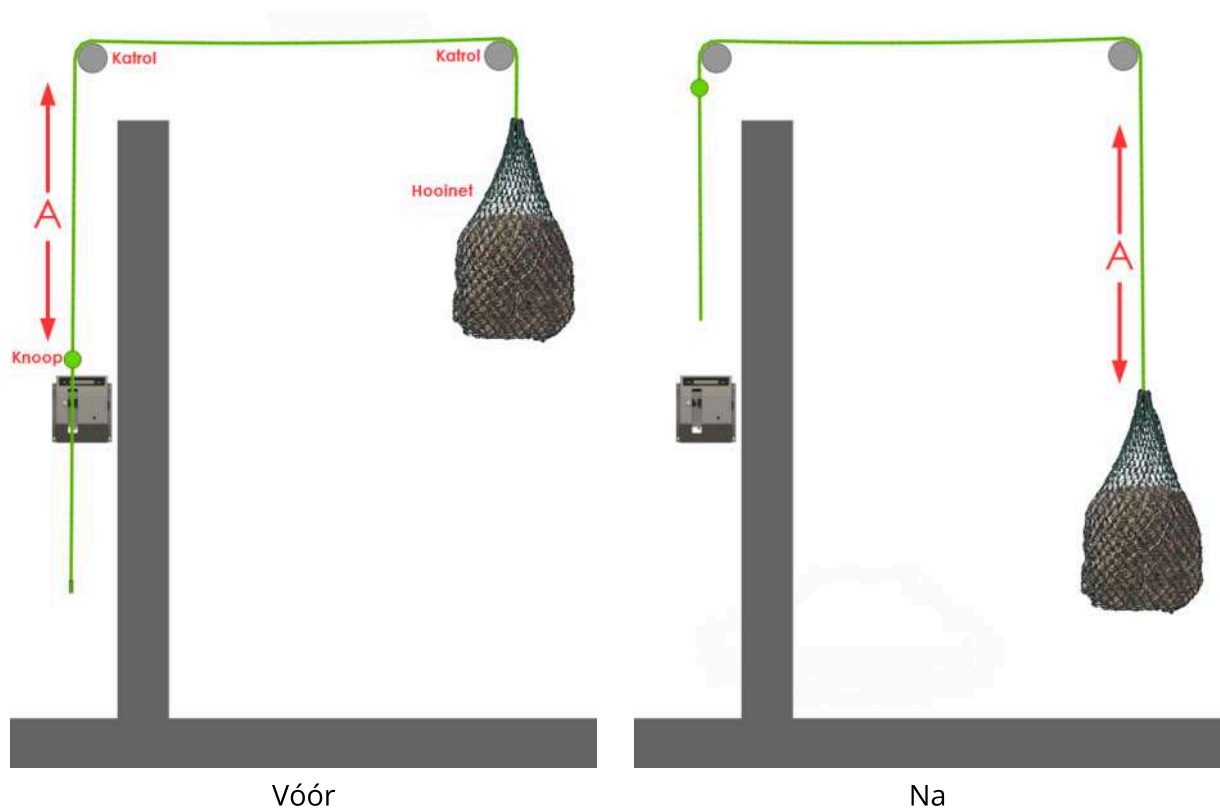


5.2 Extra katrollen voor zware netten

Door gebruik te maken van extra katrollen, kan er meer gewicht aan de Hayfall gehangen worden. Normaal mag er 10kg aan hangen, bij gebruik van een extra katrol kan dit verdubbeld worden naar 20kg. Hiermee kunnen bijvoorbeeld constructies gemaakt worden waarbij meerdere netten aan 1 Hayfall gehangen worden.

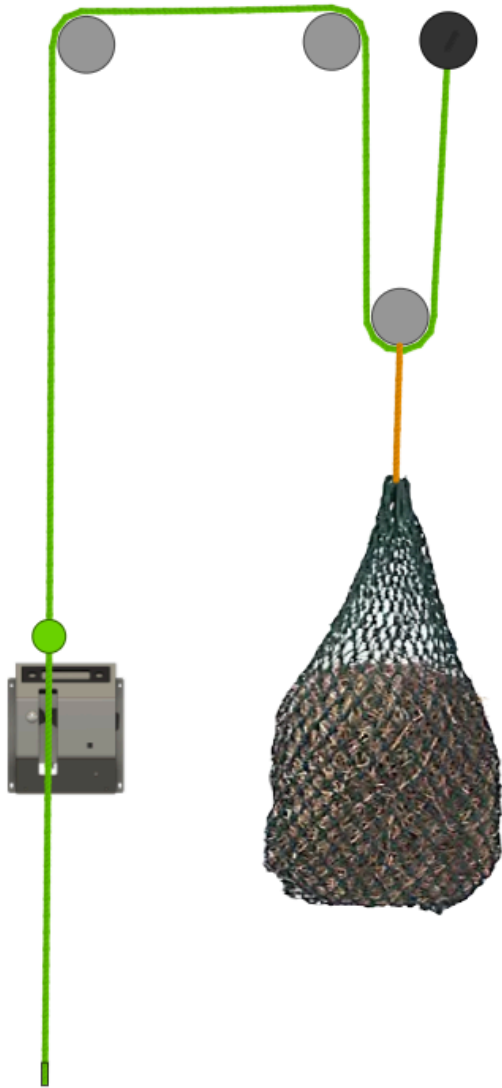

Vóór

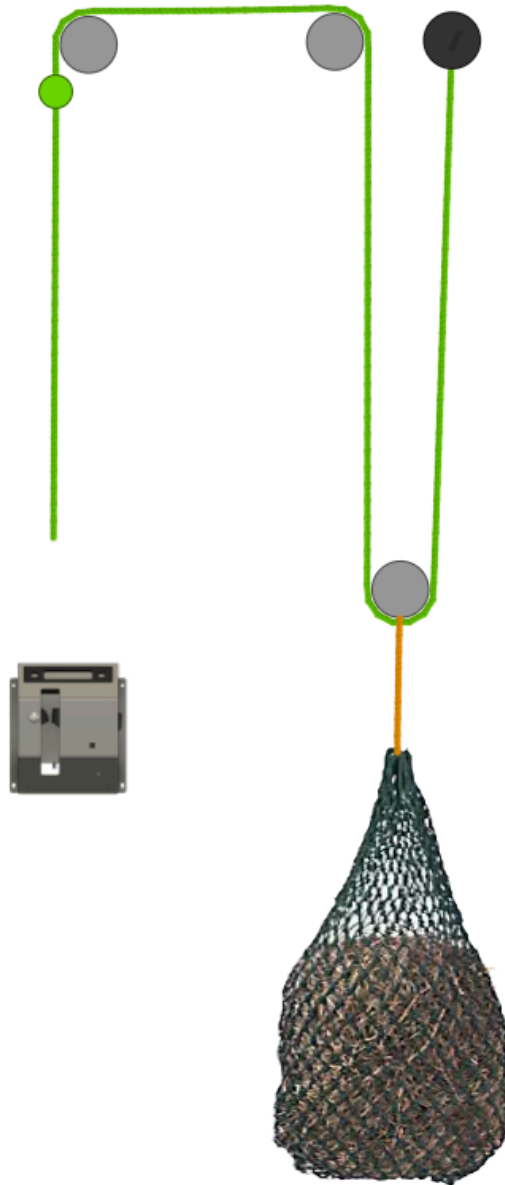

Na

6 Instellen

Zodra de Hayfall geplaatst is, is het tijd om deze in te stellen! Zie hiervoor de volgende pagina.

De eerste dagen zal je paard aan de Hayfall moeten wennen. Opeens hoort het paard een geluid en schrikt misschien, maar leert daarna vlot dat dat geluid heel goed nieuws is: eten!



Tip: Neem de tijd om je paard te laten wennen aan de nieuwe objecten in het paardenverblijf. Laat het vervolgens eten uit het net, en gebruik daarna pas de Hayfall om het net te laten vallen.


Zie voor meer informatie, tips en voorbeelden onze productpagina:

<https://paddocktweaks.nl/product/hayfall/>

Kom je er niet uit? Bel of WhatsApp ons dan op (+31)85-0041513 of mail naar info@paddocktweaks.nl

7 Bedieningsscherm

Druk op één van de knoppen om het scherm te activeren. Onderstaand schema laat zien hoe je door het menu kan navigeren. Het scherm gaat na 10 seconden automatisch uit.

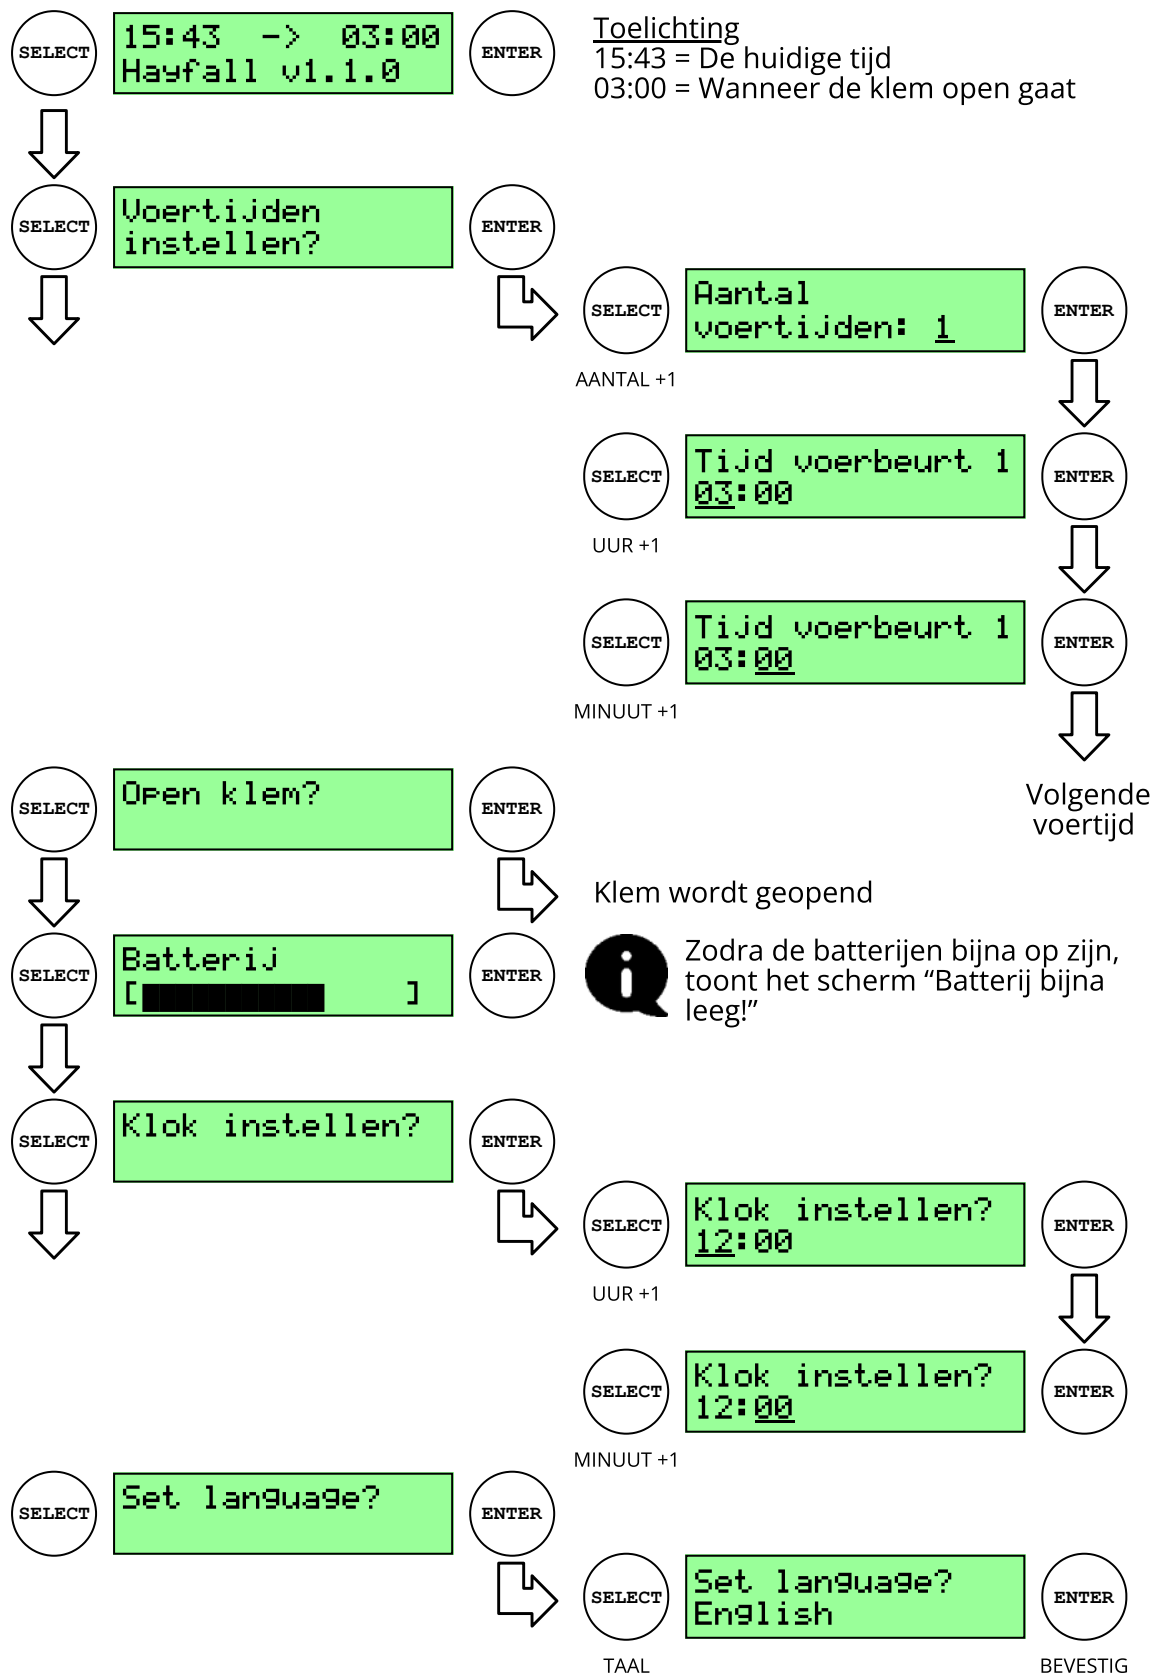

8 FAQ

8.1 Waarom meerdere voertijden?

Door meerdere tijden in te stellen, kan je tussendoor het slowfeedernet bijvullen zonder dat je opnieuw de volgende tijd in hoeft te stellen. Er kunnen maximaal 8 voertijden ingesteld worden per 24 uur. De volgorde waarop je de tijden instelt is niet van belang, de Hayfall kiest vanzelf de eerstvolgende voertijd.

8.2 Hoeveel gewicht kan de Hayfall aan?

Maximaal 10 kg trekkracht. Dat is genoeg voor bijvoorbeeld drie hooinetten van 3 kg hooi. Met katrollen kun je de capaciteit verhogen.

8.3 Is de Hayfall waterdicht?

Nee, alleen spatwaterdicht. Plaats hem onder een afdakje of in een huisje, niet in de volle regen.

8.4 Kan ik meerdere hooinetten ophangen?

Ja. Er past één touw in het apparaat, maar je kunt vanuit dat basistouw meerdere touwen aansluiten. Op de [pagina van de Hayfall](#) op onze website vind je foto's van opstellingen met meerdere hooinetten.

8.5 Waar moet ik op letten bij plaatsing?

- Beschutte locatie (geen regen)
- Vlakke ondergrond (anders eerst een plank monteren)
- Buiten bereik van nieuwsgierige paardenmonden

8.6 Welke opstellingen zijn mogelijk?

Enkele voorbeelden:

- Hooinet hoog ophangen in een (schuil)stal
- Hoge paal in de grond met net eraan
- Combinatie met valluik of klep
- Meerdere hooinetten aan één Hayfall
- In een (schuilstal) in een kastje/brievenbus zodat je paard er niet bij kan

Er is nog veel meer mogelijk! Neem gerust contact op om met ons over je idee te sparren.

8.7 Het lukt niet om de klem te openen/sluiten

De rechter pal van de klem dient soepel te kunnen bewegen. Als deze stroef loopt (bijvoorbeeld door vervuiling, of een deuk in de behuizing), dan kan dit tot gevolg hebben dat de klem niet goed opent of sluit. Daarnaast kan het zijn dat de klem niet goed geopend is door het elektrisch mechanisme in de Hayfall. Probeer de klem handmatig te openen via het bedieningsscherm.

8.8 Het touw glijdt door de klem

De klem is geschikt voor maximaal 10 kg trekkracht, dit dient niet overschreden te worden. De Hayfall is getest met het touw in het starterspakket: een flexibel polyester touw van 8mm. Bij gebruik van andere soorten touw kunnen wij de werking niet garanderen.